RULLATUKITELINE

KD660



KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Kokoamisohje

Lue ohjeet ennen telineen kokoamista..

Kiitos, että valitsit tuotteemme. Lue ohje huolellisesti ennen kokoamista.

TAKUUEHDOT

Takuunantaja takaa ostajalle tuotteen moitteettoman toiminnan edellyttäen, että tuotetta käytetään sen käyttötarkoituksen ja mukana toimitetun käyttöohjeen mukaisesti.

Takuuaika on 12 kuukautta myyntipäivästä. Virhevastuun voimassaoloaika on 24 kuukautta myyntipäivästä. Tänä aikana havaitut viat korjataan maksutta.

Takuunantaja vastaa ostajalle ainoastaan myydyssä tuotteessa olevista fyysisistä vioista. Takuu ei kata muista syistä aiheutuneita vikoja, erityisesti vikoja, jotka johtuvat:

* Virheellisestä käytöstä tai tuotteen käyttämisestä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen
* Tuotteen valitsemisesta olosuhteisiin, joihin se ei sovellu asennuspaikalla
* Virheellisestä asennuksesta, huollosta, varastoinnista tai kuljetuksesta

* Mekaanisista, kemiallisista tai lämpövaurioista tai tuotteen tahallisesta vahingoittamisesta
* Tuotteen vaurioista, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten tai valmistajan suositusten mukaisten materiaalien käytöstä
* Satunnaisista tapahtumista tai ylivoimaisesta esteestä, kuten tulipalosta, tulvasta tai salamaniskusta, aiheutuneista vaurioista
* Tuotteen toimintaan vaikuttavien muiden laitteiden virheellisestä toiminnasta

Takuu ei kata normaalisti kuluvia osia eikä käyttötarvikkeita, kuten suodattimia, polttimoita, sulakkeita, paristoja, laakereita, voiteluaineita, öljyjä ja kylmäaineita. Takuu ei kata tuotetta, jota ei toimitettujen asiakirjojen ja tuotemerkintöjen perusteella voida tunnistaa takuunantajalta ostetuksi.

Lisäksi ostaja menettää tuotteen takuuoikeudet, jos todetaan, että:

* Tuotetta on muutettu millään tavalla
* Valtuuttamattomat henkilöt ovat puuttuneet tuotteeseen
* Valtuuttamattomat henkilöt ovat yrittäneet korjata tuotetta
* Vaadittuja määräaikaistarkastuksia ei ole tehty


II. TIEDOT

Malli	KD660
Korkeudensäätöalue	680 - 1080 cm
Tuen leveys	300 mm
Suurin sallittu kuormitus	65 kg


NOUDATA VAROVAISUUTTA:





III. OSALUETTELO

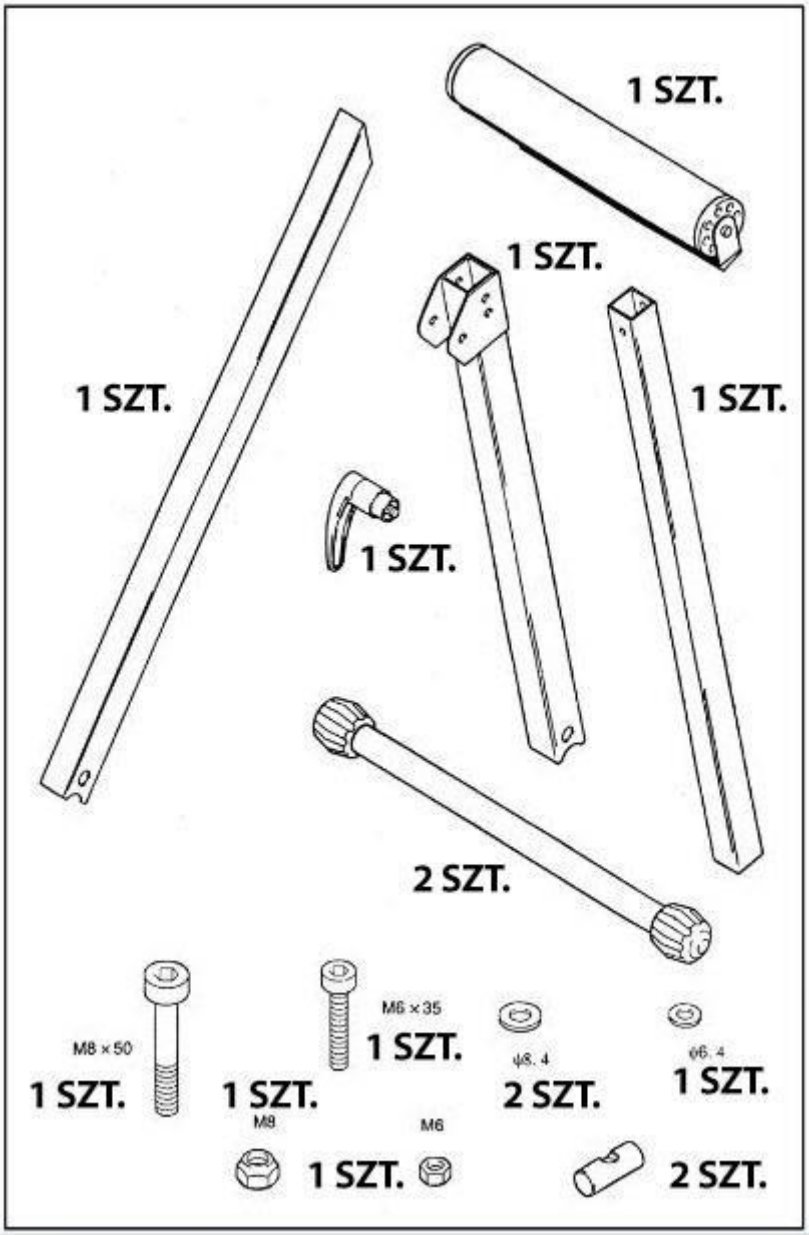



IV. KOKOONPANOPIIRROS

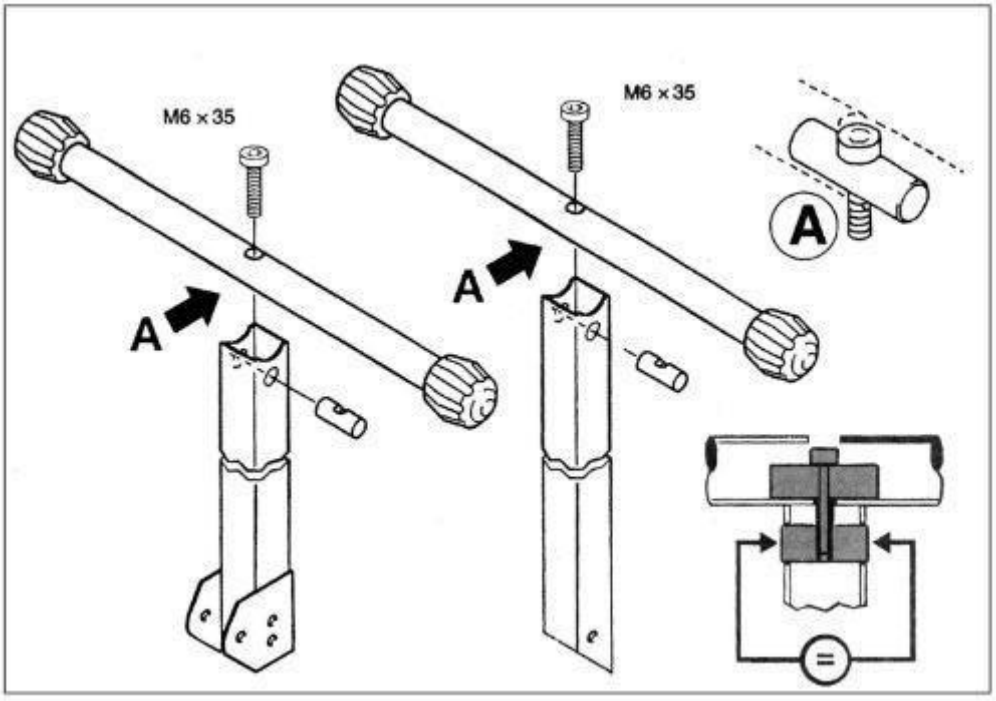

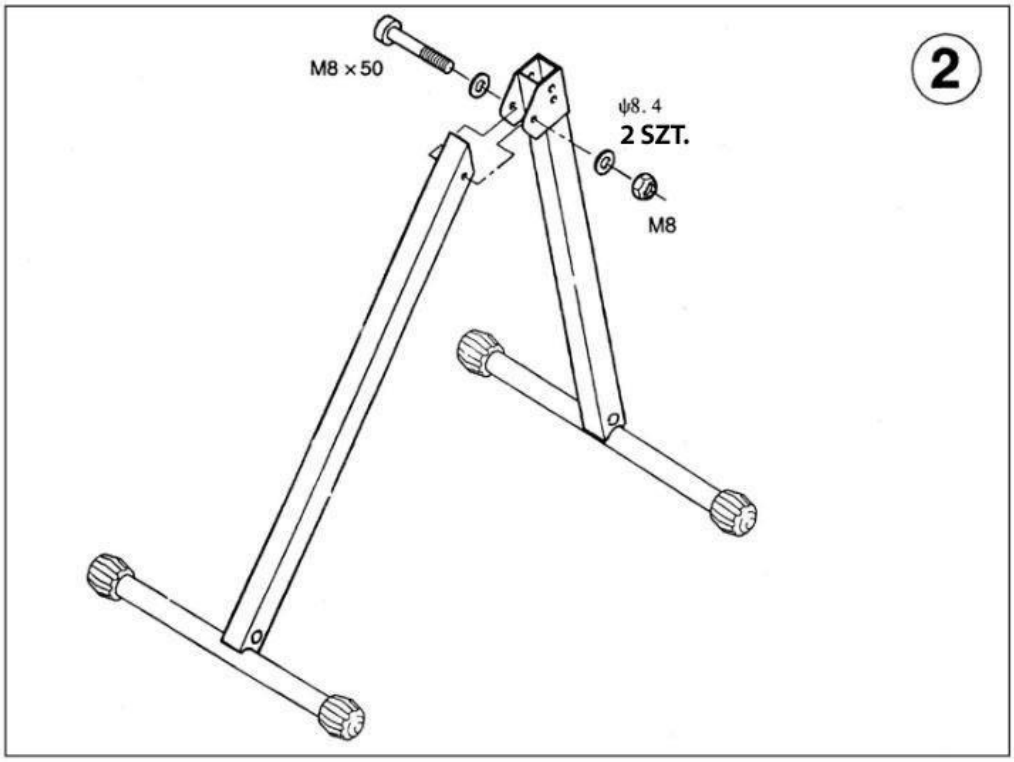

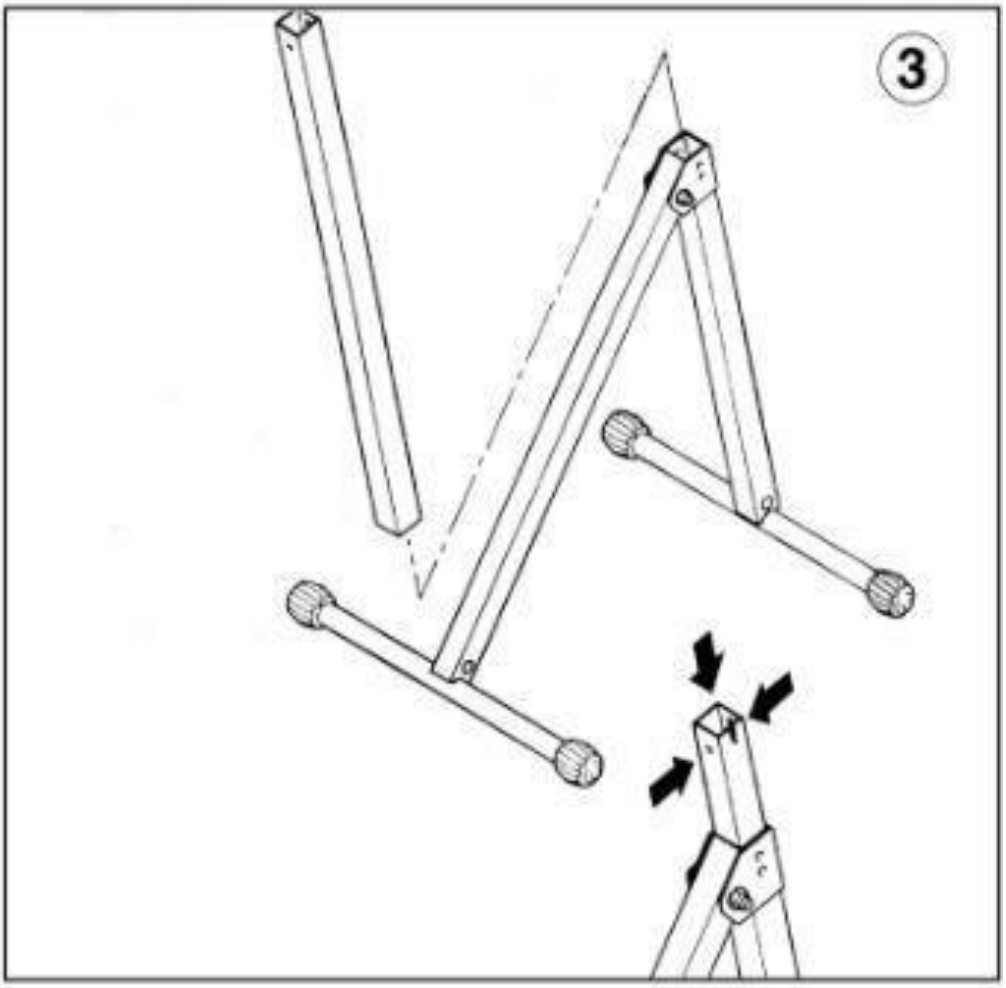
3

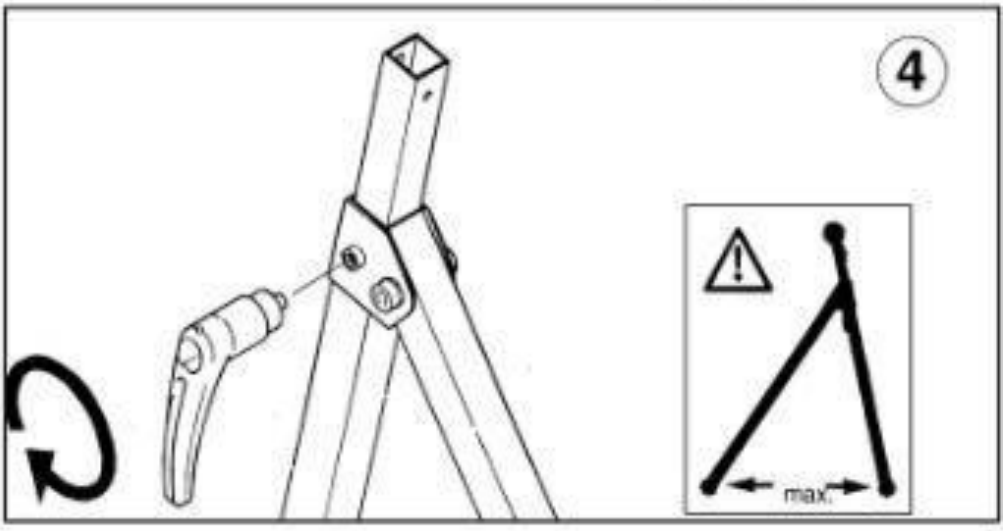
4
max.

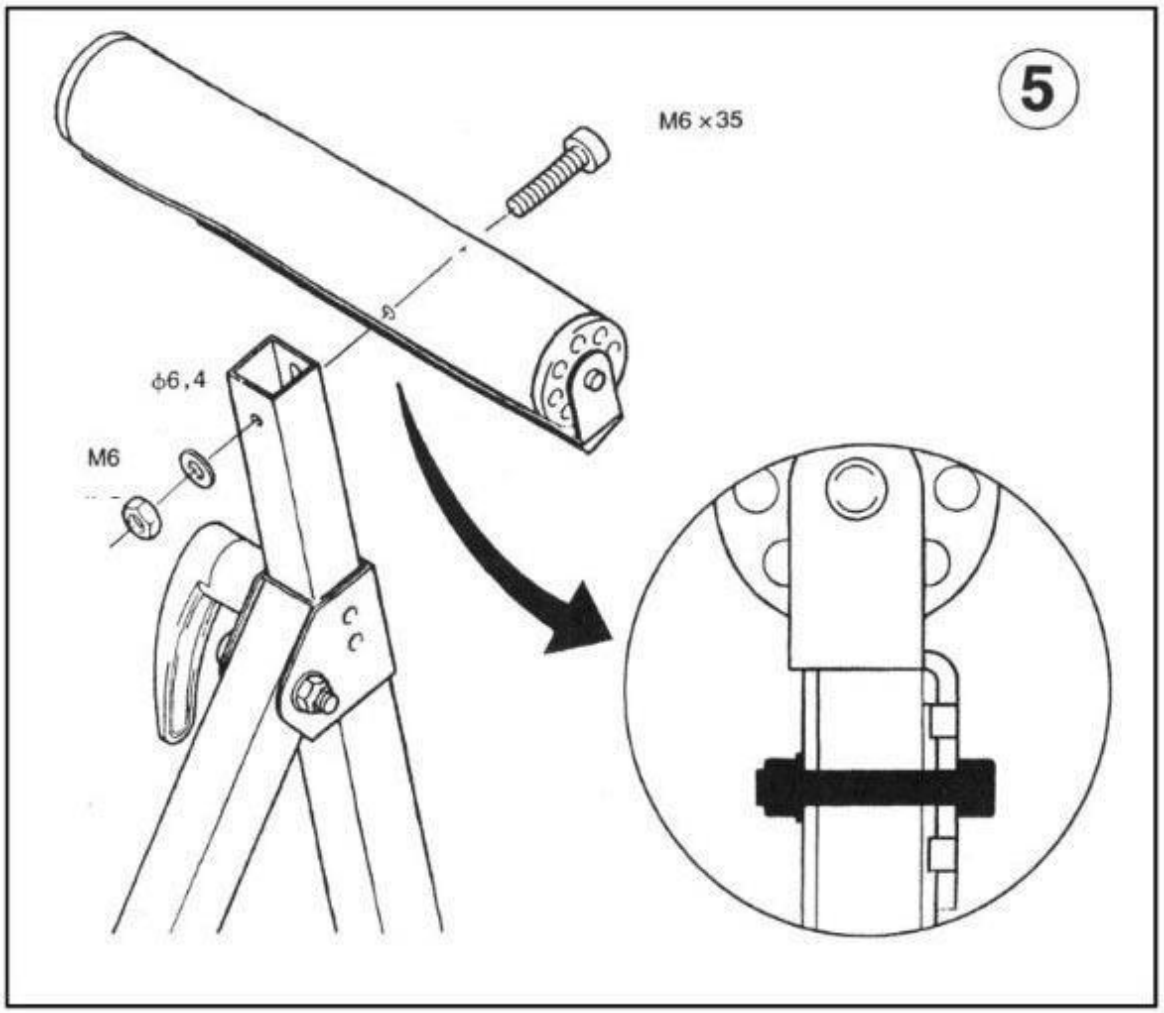
5
M6 ×35
ϕ6,4
M6

RULLSTÖD

KD660



KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Monteringsanvisning

Läs anvisningarna innan du monterar

rullstödet.

Tack för att du valde vår produkt. Läs anvisningen noggrant före montering.

GARANTIVILLKOR

Garantigivaren garanterar köparen att produkten fungerar korrekt, förutsatt att den används för sitt avsedda ändamål och enligt den medföljande bruksanvisningen.

Garantitiden är 12 månader från försäljningsdatumet. Felansvaret gäller i 24 månader från försäljningsdatumet. Fel som upptäcks under denna tid åtgärdas utan kostnad.

Garantigivaren ansvarar gentemot köparen endast för fysiska fel i den sålda produkten. Garantin omfattar inte fel som uppstått av andra orsaker, särskilt fel som beror på:

Felaktig användning eller användning för annat än produktens avsedda ändamål
Att produkten har valts för förhållanden som den inte lämpar sig för på installationsplatsen
Felaktig installation, felaktigt underhåll, felaktig förvaring eller felaktig transport

* Mekaniska skador, kemiska skador, värmeskador eller avsiktlig skadegörelse på produkten
* Skador på produkten som orsakats av användning av material som inte är originalmaterial eller som inte följer tillverkarens rekommendationer
* Oförutsedda händelser eller force majeure, såsom brand, översvämning eller blixtnedslag
* Felaktig funktion hos andra anordningar som påverkar produktens funktion

Garantin omfattar inte delar som utsätts för normalt slitage eller förbrukningsartiklar, såsom filter, lampor, säkringar, batterier, lager, smörjmedel, oljor och köldmedier. Garantin omfattar inte heller en produkt som, utifrån de medföljande dokumenten och produktmärkningen, inte kan identifieras som köpt från garantigivaren.

Köparen förlorar dessutom sin rätt till garanti om det konstateras att:

* Produkten har ändrats på något sätt
* Obehöriga personer har gjort ingrepp i produkten
* Obehöriga personer har försökt reparera produkten
* Föreskrivna regelbundna kontroller inte har utförts


II. INFORMATION

Modell	KD660
Höjdjusteringsområde	680 - 1080 cm
Stödets bredd	300 mm
Högsta tillåtna belastning	65 kg


VAR FÖRSIKTIG:





III. DELLISTA

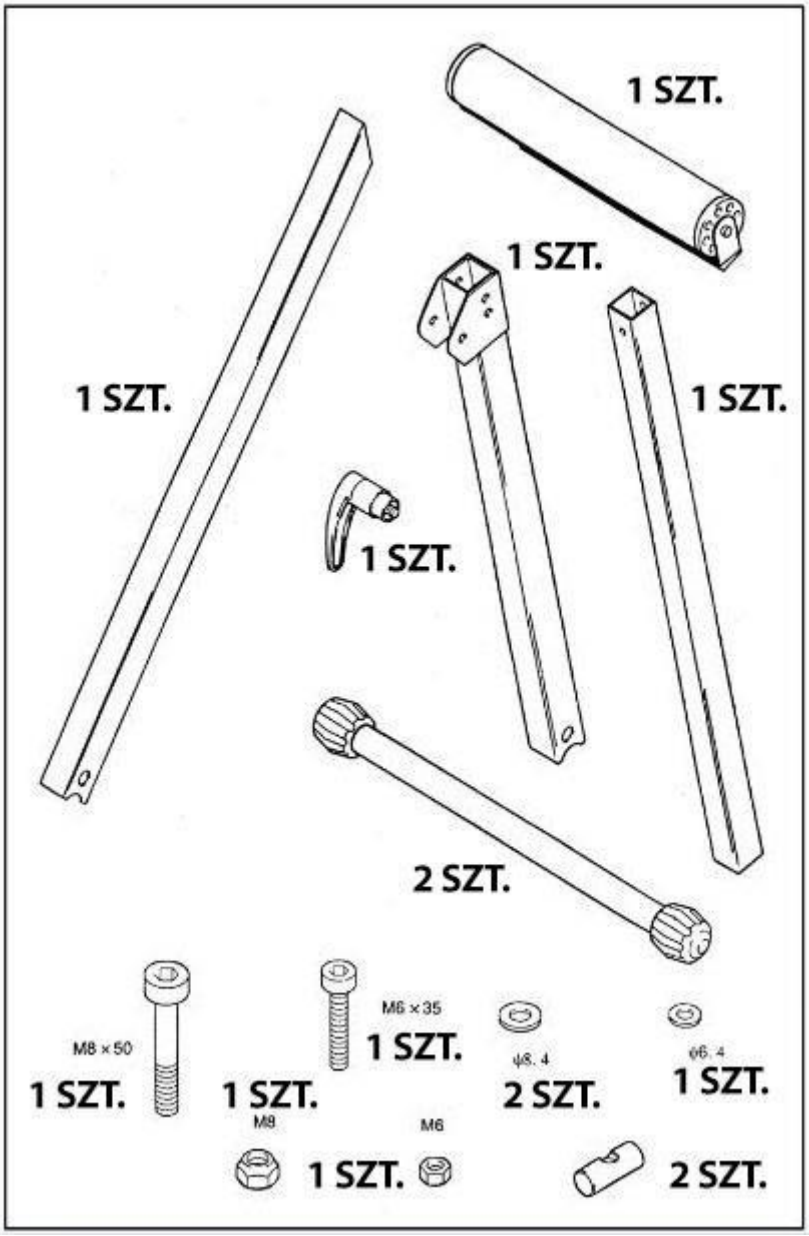



IV. MONTERINGSRITNING

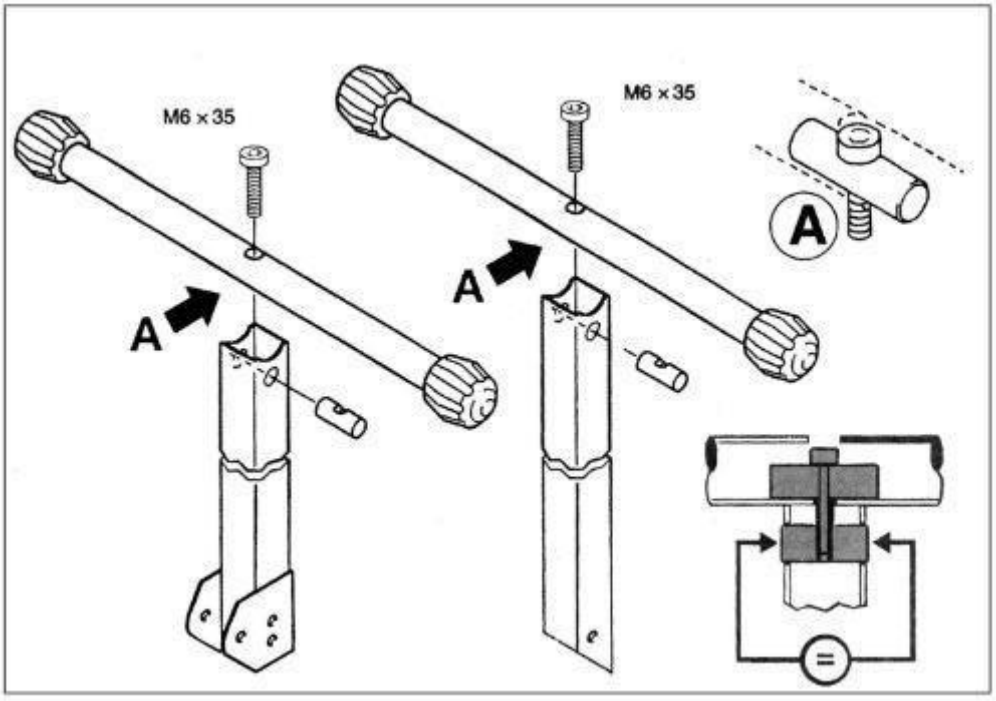

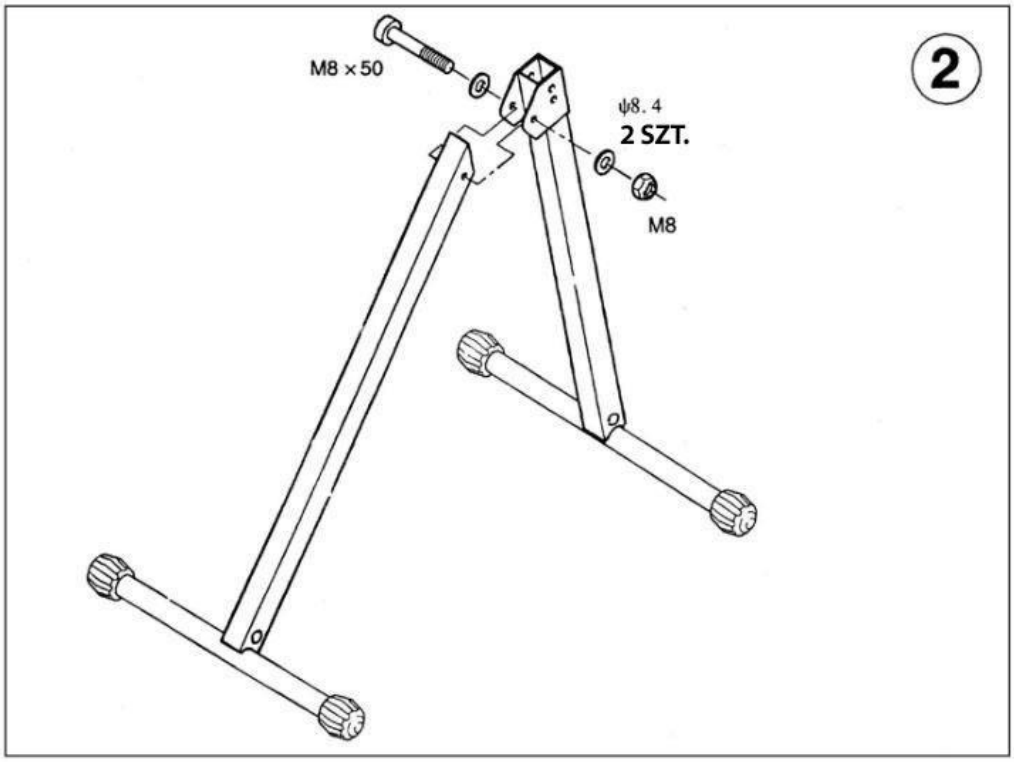

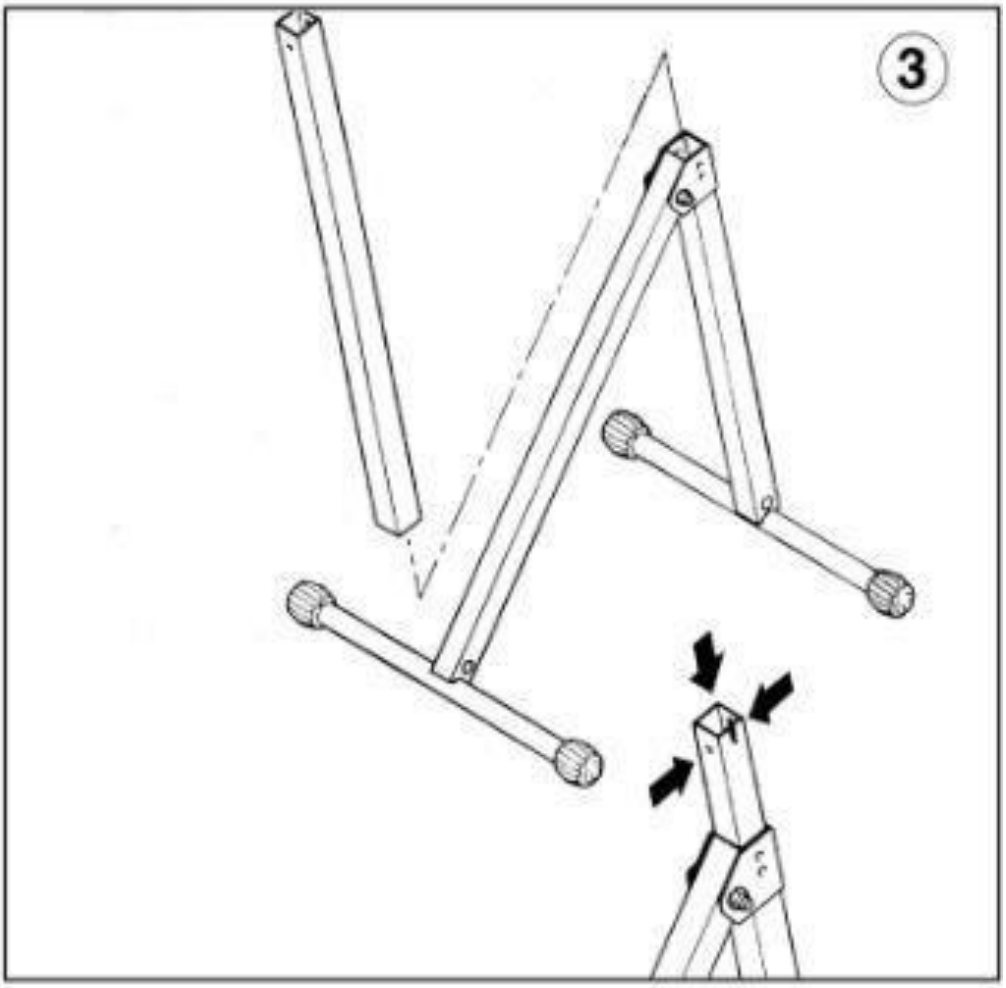
3

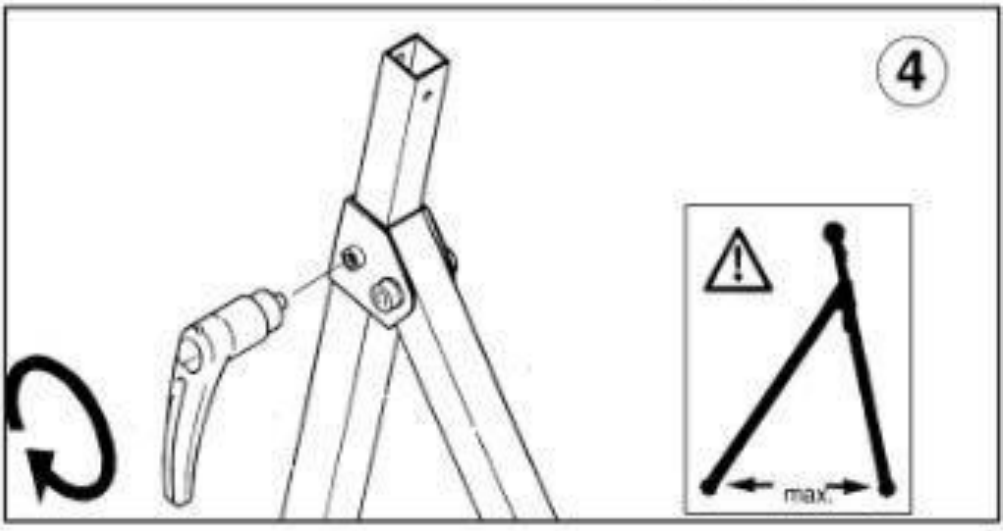
4
max.

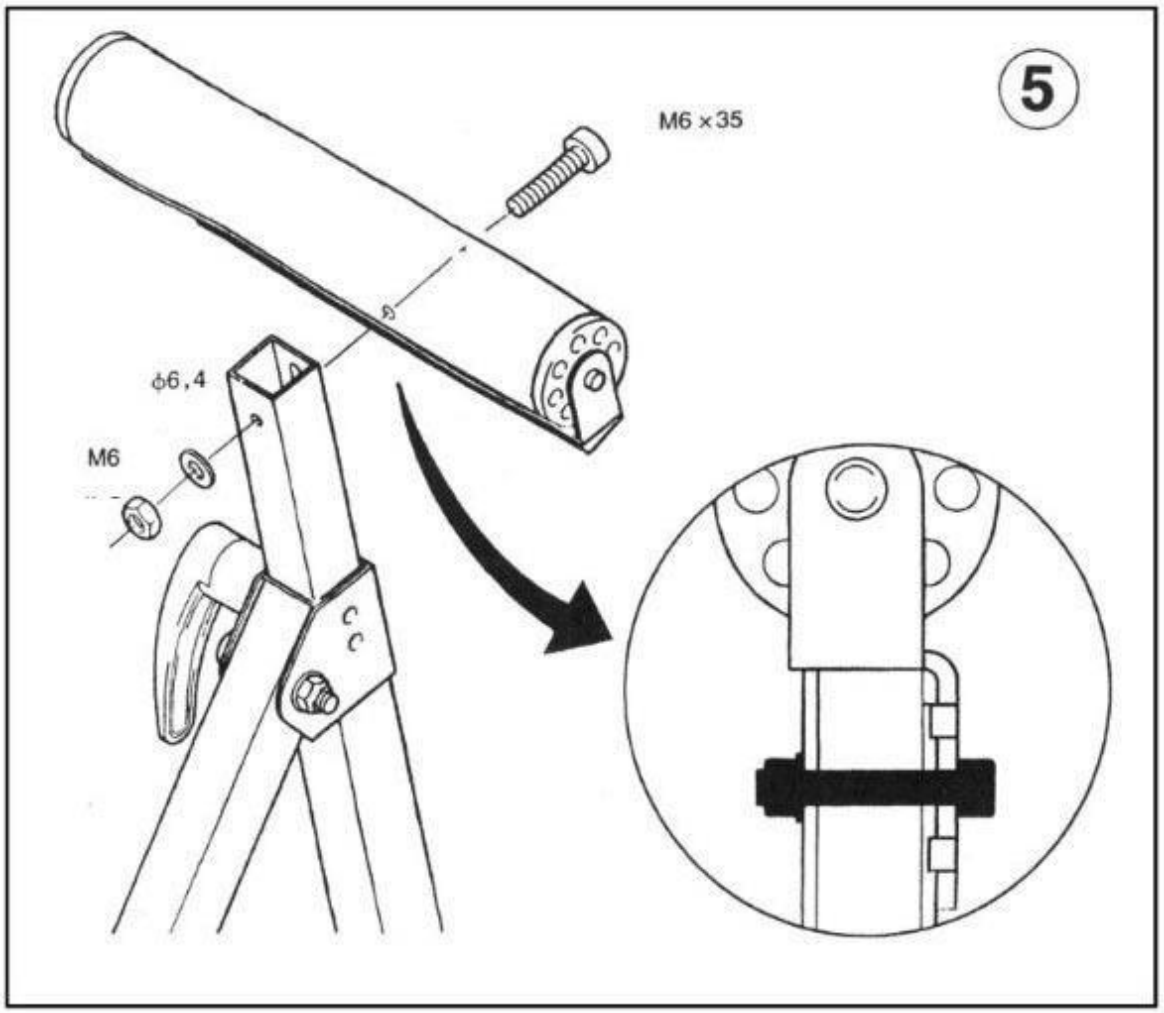
5
M6 ×35
ϕ6,4
M6