

PNI SL130

PNI SL210

PNI SL220

Aurinkoinen katuvalo

BG. LED-valonheitin

OF. LED-valonheitin

ON. Heijastin-LED

Ranska. LED-projektori

HU. LED-kohdevalo

SE. LED-projektori

NL. LED-heijastin

PL. LED-kohdevalo

RO. Heijastin-LED



Sisällys

englanti		3
Bulgaria		9
saksa		16
espanjaa		22
ranskalainen		28
Unkari		34
italialainen		40
hollantilainen		46
Kiillottaa		52
roomalainen		58

Tekniset tiedot

	PNI SL130	PNI SL210	PNI SL220
Voima	300 W	100 W	200 W
Todellinen voima	20W	6,5 W	13W
Akku	4 x 3,2 V 20 Ah LiFePO4	2 x 3,2 V 10 Ah LiFePO4	3 x 3,2 V 15 Ah LiFePO4
Aurinkopaneeli	5 V 20 W	5 V 10 W	5 V 15 W
Latausaika	jopa 6 tuntia	jopa 6 tuntia	jopa 6 tuntia
Käyttöaika	jopa 12 tuntia	jopa 12 tuntia	jopa 12 tuntia
Toimintasykli	2000 sykliä (Päällä/Pois)	2000 sykliä (Päällä/Pois)	2000 sykliä (Päällä/Pois)
Valovirta 2900 lm		1000 lumenia	1700 lumenia
Väri lämpötila	6500 K	6500 K	6500 K
	70 päivää	70 päivää	70 päivää
LEDit	160 kpl. 2835	80 kpl. 2835	120 kpl. 2835

Säteen kulma	TYYPPI III	TYYPPI III	TYYPPI III
Mitat	257 x 644 x 58 mm	242 x 405 x 58 mm	242 x 535 x 58 mm
Käyttölämpötila	-26° ~ 80°C -26° ~ 80°C -26° ~ 80°C		
Suojaus luokka	IP65-suojaus	IP65-suojaus	IP65-suojaus
Kaukosäädin virtalähde	2 x AAA-paristoa paristot 1,5 V*	2 x AAA-paristoa paristot 1,5 V*	2 x AAA-paristoa paristot 1,5 V*
Kaukosäädin viestintä etäisyys	jopa 10 m	jopa 10 m	jopa 10 m
Mikroaaltouuni anturin tunnistus etäisyys	jopa 8 m	jopa 8 m	jopa 8 m

*Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Turvallisuusvaroitukset

Älä koskaan pura LED-katuvaloa. Jos valo pettää,

ota yhteyttä erikoiskeskukseen.

Jos LED-valoja suojaava lasilevy rikkoutuu, LED-katuvaloa ei voi enää käyttää.

LED-valoja ei voi vaihtaa. Vaihda tuote, kun LED-valot ovat saavuttaneet enimmäiskäyttöiän.

Valaisimen asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.

Asenna LED-katuvalo vain ulos.

Valaisimen suurin asennuskorkeus maanpinnasta on 5 metriä.


Asennus

Ennen LED-katuvalon asentamista lue huolellisesti tämän käyttöohjeen ohjeet.

Löysää lampun neljä ruuvia kuusiokoloavaimella.

Laita lamppu pylvääseen.

Kiristä ruuvit takaisin.

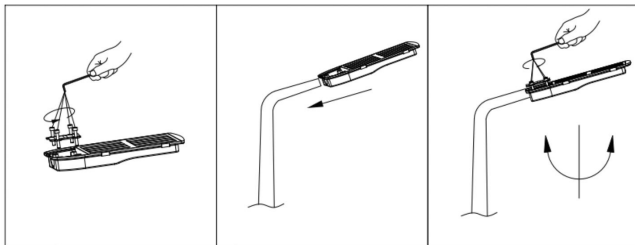

Kaukosäätimen toiminnot

Ennen kaukosäätimen käyttöä asenna kaksi AAA-paristoa kaukosäädintä.

Huomautuksia:

- Paristot eivät sisälly toimitukseen.
- Kaukosäätimen suurin mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys

Ohjaus: jopa 10 metriä.

Painikkeen toiminto	
PÄÄLLE/POIS	Kytkee lampun päälle/pois
AUTO	Automaattinen tila. Mikroaaltoliiketunnistin on käytössä. Lamppu palaa 10–100 %:n teholla. kun liikettä havaitaan.

3H	Lamppu palaa 3 tuntia, minkä jälkeen se siirtyy automaattitilaan
5H	Lamppu palaa viisi tuntia, minkä jälkeen se siirtyy automaattitilaan
8 tuntia	Lamppu palaa 8 tuntia, minkä jälkeen se siirtyy automaattitilaan
☀	Lisää valon voimakkuutta
☾	Vähennä valon voimakkuutta
	Poista mikroaaltouunin liiketunnistin käytöstä

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ONLINESHOP SRL vakuuttaa, että PNI SL130/PNI SL210/PNI SL220-aurinkokatuvalaisin on EMC-direktiivin 2014/30/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:

<https://www.mypni.eu/products/10218/download/sertifikaatit>