AKUN KUORMITUS- JA JÄNNITETESTERI 100 A



Virtasenkauppa.fi

Akkutesterillä voit tarkistaa akun varaustilan sekä akun ja laturin käynnistys- ja latausjännitteen vain 10 sekunnissa. Se soveltuu 2/6/8/12 V:n ja 32–500 Ah:n akuille, erityisesti 6 V:n ja 12 V:n akuille.
Voit testata esimerkiksi henkilöauton, katumaasturin, moottoripyörän, matkailuauton tai golfauton akun. Seuraa ajoneuvosi kuntoa ilman arvailua.

Käyttö

1. Liitä testeri auton akkuun akkuklemmareilla (1). Liitä punainen johto akun plusnapaan (2) ja musta johto maadoitusnapaan.


2. Pidä kuormituskytkintä painettuna 5–10 sekuntia. Laske aika tai käytä kelloa.

Huomaa: ENINTÄÄN 10 sekuntia!

Huomautukset:

(1) Älä ylitä 10 sekuntia. Muuten vastuslanka voi sulaa korkean lämpötilan vuoksi.
(2) Testeri käyttää vastuslankaa kuormana. Vastus kuumenee ja voi hehkua punaisena. Suojapinnoitteesta voi ensimmäisellä käyttökerralla tulla hajua tai savua. Tämä on normaalia. Purkausvirta on 100–200 A.

3. Lue mittarin asteikko akun käynnistysvirran mukaan.

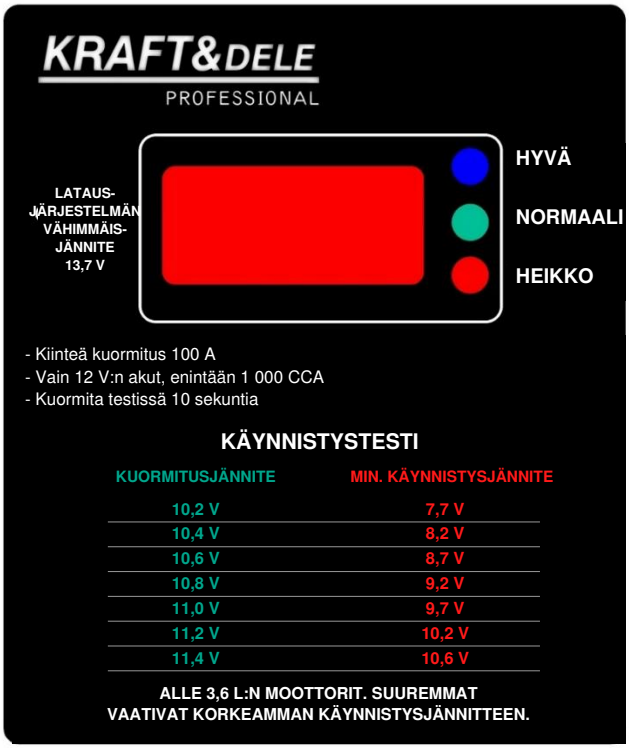

Esimerkki 12 V:n akusta: tarkista mittarin asteikko ja värialue.

Kuormitustesti	**Akun kunto**	
Hyvä	> 13 V	Hyvä kunto
Normaali	10,5–13 V	Akku on käyttökelpoinen
Ongelma	< 10,5 V	Akussa on ongelma: (1) Akku on huono tai vaurioitunut. (2) Lataa akku. (3) Testaa uudelleen.

Värialueet: testerin takapuolen tarrassa on tarkemmat käyttöä helpottavat tiedot.

Huomaa: Täyteen ladatun akun testitulokset ovat tarkempia. Testeri kuumenee ja voi tuottaa hieman savua käytön aikana. Tämä on normaalia. Älä kosketa lämmönpoistoaukkoja palovammojen välttämiseksi!

4. Tarkista latausjärjestelmä käynnistämällä auto testerin ollessa liitettynä. Näytön lukeman tulee olla noin 13,5–15 V. Paina kuormituskytkintä muutaman sekunnin ajan ja tarkista, kestääkö latausjärjestelmä kuormituksen. Vaihtoehtoisesti kytke kaukovalot päälle ja tarkista, pysyykö latausjännite vakaana vai laskeeko se. Lasku viittaa ongelmaan. Akku- ja latausjärjestelmätestin avulla voit selvittää, onko vika akussa vai latausjärjestelmässä.

Lisätietoja käytöstä voit etsiä YouTubesta tai Googlesta.

Annamme 12 kuukauden takuun. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Tester baterii(oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD5674 / KD5675

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2014/35/EU Low Voltage Directive
3. 2011/65/EU&(EU)2015/863 ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 61010-1:2010/A1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Certyfikat o numerze ctic7122409780105166DC wydany dnia 9.01.2024.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Janowek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn, 17.12.2024

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7[illegible]752; Regon 147383292

Virtaselkauppa.fi

BATTERIBELASTNINGS- OCH SPÄNNINGSTESTARE 100 A



Virtasenkauppa.fi

Med batteritestaren kan du kontrollera batteriets laddningsnivå samt batteriets och generatorns start- och laddningsspänning på bara 10 sekunder. Den passar batterier på 2/6/8/12 V och 32–500 Ah, särskilt 6 V- och 12 V-batterier.
Du kan testa batteriet i exempelvis en personbil, SUV, motorcykel, husbil eller golfbil. Håll koll på fordonets skick utan att gissa.

Användning

1. Anslut testaren till bilbatteriet med batteriklämmorna (1). Anslut den röda kabeln till batteriets pluspol (2) och den svarta till jordanslutningen.


2. Håll belastningsknappen intryckt i 5–10 sekunder. Räkna tiden eller använd en klocka.

Obs: HÖGST 10 sekunder!

Anmärkningar:

(1) Överskrid inte 10 sekunder. Motståndstråden kan annars smälta på grund av den höga temperaturen.
(2) Testaren använder motståndstråd som belastning. Motståndet blir varmt och kan glöda rött. Skyddsbeläggningen kan avge lukt eller rök vid första användningen. Detta är normalt. Urladdningsströmmen är 100–200 A.

3. Läs av mätarens skala enligt batteriets startström.

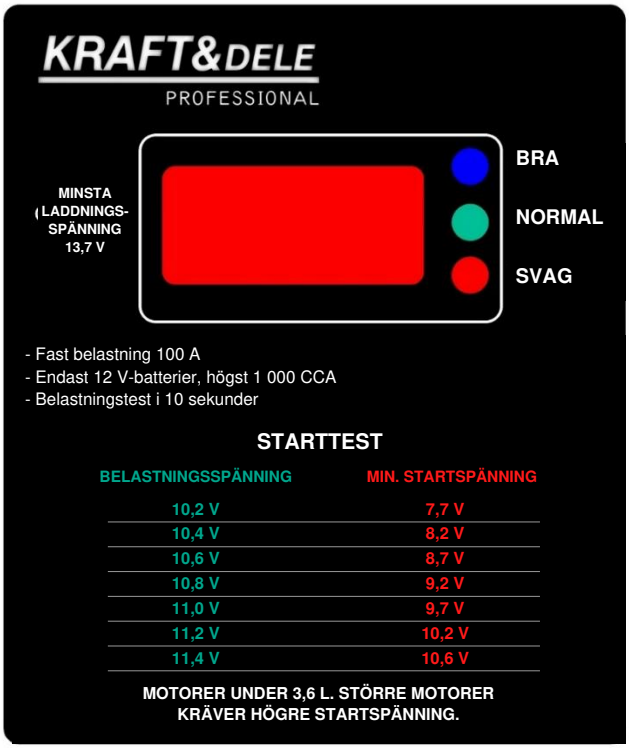

Exempel med ett 12 V-batteri: kontrollera mätarens skala och färgområde.

Belastningstest	**Batteriets skick**	
Bra	> 13 V	Gott skick
Normal	10,5–13 V	Batteriet kan användas
Problem	< 10,5 V	Problem med batteriet: (1) Batteriet är dåligt eller skadat. (2) Ladda batteriet. (3) Testa igen.

Färgområden: etiketten på testarens baksida har mer detaljerad information som underlättar användningen.

Obs: Testresultaten är mer exakta för ett fulladdat batteri. Testaren avger värme och kan avge lite rök under användning. Detta är normalt. Rör inte värmeavledningsöppningarna. Risk för brännskador!

4. Kontrollera laddningssystemet genom att starta bilen med testaren ansluten. Displayen bör visa cirka 13,5–15 V. Tryck på belastningsknappen i några sekunder och kontrollera om laddningssystemet klarar belastningen. Du kan även tända helljuset och kontrollera om laddningsspänningen förblir stabil eller sjunker. Ett fall tyder på ett problem. Batteri- och laddningssystemtesterna hjälper dig att avgöra om felet finns i batteriet eller laddningssystemet.

Du kan söka mer information om användningen på YouTube eller Google.

Vi lämnar 12 månaders garanti. Kontakta oss om du har frågor.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Tester baterii(oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD5674 / KD5675

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2014/35/EU Low Voltage Directive
3. 2011/65/EU&(EU)2015/863 ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 61010-1:2010/A1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Certyfikat o numerze ctic7122409780105166DC wydany dnia 9.01.2024.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Janowek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn, 17.12.2024

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7[illegible]752; Regon 147383292

Virtaselkauppa.fi