TWIN BUSCH GERMANY

14“-26“

12“-24“

400 V

Direkt zum Produktvideo!

Direkt zum Produktvideo!

Reifenmontagemaschine

Automatik | Art.-Nr.: TW X-31 | X-36

optional:

Automatischer Montagekopf (Kit) TW X-AMK

Produktbeschreibung

Reifenmontagemaschine mit pneumatisch kippbarem Montagearm und eingebautem Luftbooster. Für Standard-, Niederquerschnitts- und Runflat-Reifen. TW X-36 mit Hilfsmontagearm, TW X-31 ohne Hilfsmontagearm (dieser ist jederzeit nachrüstbar).

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Nach hinten kippbarer Montagearm
- Massive Konstruktion | Felgenschonende Montage
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- Starker seitlicher Abdrückzylinder (2500 kg)
- Selbstzentrierendes 4-Spannklauen-System
- Großer Spannbereich für PKW und Kleintransporter von (Außen 12” bis Innen 26”)
- Eingebauter Luftbooster in den Spannklauen
- Für den Montagekopf auswechselbare Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- Hochwertige Edelstahlkomponenten im Innenteil
- Präziser Steuerblock mit STOP-Funktion
- Kraftvoller E-Motor für Vor- und Rücklauf
- Spannklauen aus Spezialstahl

Lieferumfang

Reifenmontagemaschine mit Wartungseinheit | Reifenfüller und Montageeisen | Kunststoffschutzbacken für Spannklauen (4 Stck.) | 3 Satz Kunststoffgleiter für Montagekopf (Alufelgen) | Bedienungsanleitung u. CE-Zertifikat

Details

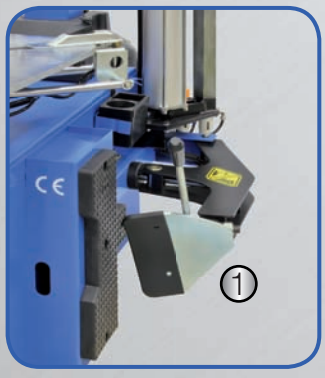

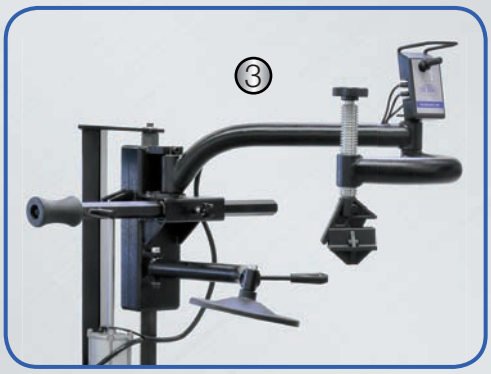

(1) Starker Abdrückzylinder (2) Feinjustierung über Joystick (am Hilfsmontagearm) (3) Hilfsmontagearm mit Wulstrolle, Niederdrücker, Teller und Zentrierkegel (4) Großer Lufttank für integrierten Reifenbooster in den Spannklauen

Bemaßungen | Technische Daten | Zubehörübersicht

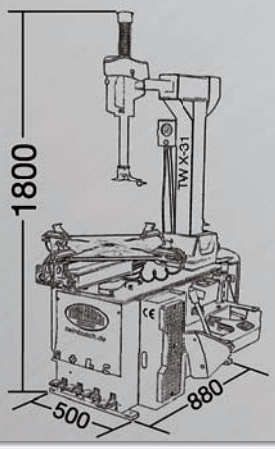

Umfangreiches Zubehör

Techn. Daten: TW X-31 / X-36	
Spannbereich Außen	12“ bis 24“
Spannbereich Innen	14“ bis 26“
Ø Rad (max.)	45“ (1143 mm)
Felgenbreite (max.)	16“ (406 mm)
Abdrückkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	1,1 kW
Geräuschpegel	<70 dB
Eigengewicht (ca.)	246 / 320 kg

Onlineshop: www.twinbusch.de (E-Mail: info@twinbusch.de)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29