

OZ-150H 12V 3500 MG OTSONAATTORI

# Käyttöohje



SAP: 102056195 | EAN: 6438014205519

## **HUOMIO:**

Lue käyttöopas huolellisesti  
asianmukaisen asennuksen ja käytön  
varmistamiseksi!

## Sisällys

Tekniset tiedot.....	5
Johdanto.....	5
Käyttö .....	6
Takuu .....	6
Takuukortti .....	6



**VAROITUS:** Tämä ei ole lääkinällinen laite. Älä keskeytä tai muuta lääkehoidon ohjelmaasi tai lääkitystäsi neuvottelematta lääkärisi kanssa. Liiallinen otsonipitoisuus voi ärsyttää limakalvoja tai hengitysteitä.



**VAROITUS:** Sähköiskun vaara, älä avaa tuotetta  
**HUOMIO:** VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAN, ÄLÄ AVAA KANTTA. OTSONOINTILEVYJÄ EI TARVITSE VAIHTAA EIKÄ KONETTA HUOLTAA.



Salamamerkki osoittaa, että yksikön sisällä olevat eristämättömät materiaalit voivat aiheuttaa sähköiskun. Kaikkien turvallisuuden vuoksi älä poista tuotteen koteloitinta tai muuta tuotteen rakennetta.


## TEKNISET TIEDOT

Malli:	OZ-150H 12V 3500mg
Nimellisjännite:	DC 12V
Virrankulutus:	40 W
Ilmamäärä:	Enintään 80 CFM (2,24 m <sup>3</sup> /min)
Aktiivinen happi:	3 500 mg/h
Äänitaso (dB):	30 dB
Tuotteen koko (mm):	205x150x175 mm
Netto-/bruttopaino:	2,0 kg

## JOHDANTO


Tämä otsonaattori on edistyksellinen ja kätevä epäpuhtauksien puhdistaja joka tuottaa suuritehoisen hapettumisen. Kompakti, kevyt, kestävä ja yksinkertainen muotoilu. Hyvä puhdistustulos syntyy koneen käyttämällä koronapurkaus-otsonitekniikalla, joka on kehitetty erityisesti hajuhaittojen, savun ja muiden tuoksujen vähentämiseksi tyhjiissä tiloissa, mikä sopii ihanteellisesti koteihin, toimistoihin, autoihin ja veneisiin.

### (Laite edestä)

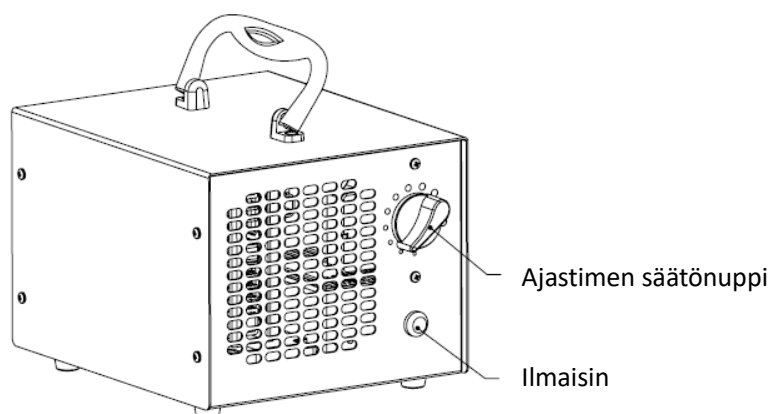

Osan nimi	Toiminto
Ajastimen säätönuppi	Käännä myötäpäivään asettaaksesi ajan välille 0-120min.
Ilmaisin	Palaa, kun laite on toiminnassa.

**(Laite takaa)**

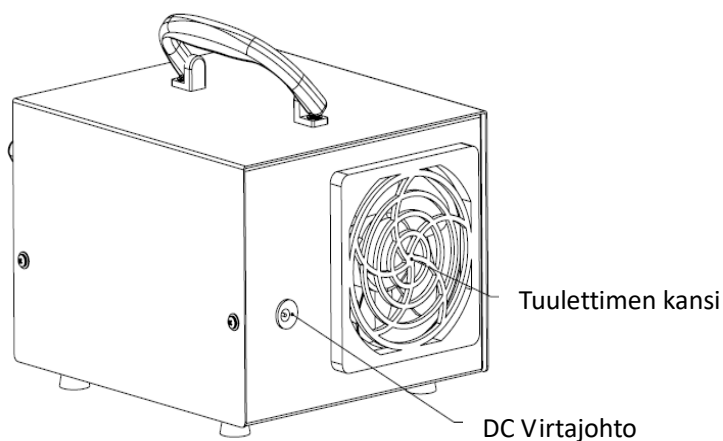

## KÄYTTÖ

Otsonaattori on suunniteltu hajujen ja tuoksujen poistamiseen tyhjästä tiloista. Tuotteessa on ajastin joka sammuttaa ajastimen viimeistään kahden tunnin kuluttua. Otsonaattorin lakattua puhdistamasta, odota vähintään 40 minuuttia ennen palaamista tilaan. Avaa välittömästi kaikki mahdolliset tuuletuskanavat ja ikkunat ja anna tuulettaa läpikotaisin. Kun olet varma, että tuulettuminen on riittävää, odota vielä hetken aikaa ennen kuin palaat takaisin tilaan.

### Käyttö

- Sulje ajoneuvon ovet ja ikkunat
- Varmista ettei tilaan jää ihmisiä tai eläimiä
- Aseta otsonaattori mahdollisimman lähelle mahdollista hajun aiheuttajaa
- Työnnä pistoke tupakansytyttimeen
- Aseta ajastin halutulle ajalle ja poistu ajoneuvosta
- Kun otsonaattori on sammunut, odota vähintään 40 min ennen kuin palaat tuulettamaan tilan.
- Tuuleta ajoneuvo hyvin huolellisesti

## TAKUU

Otsonaattorilla on kolmen vuoden rajoitettu takuu.

Takuu ei kata epänormaalia käyttöä, laitteen kaltoinkohtelua tai muuta materiaaleista johtumatonta ongelmaa.

## TAKUUKORTTI

Aktivoi rajoitettu takuu palauttamalla takuukortti 30 päivän kuluessa ostopäivästä.

-----

## MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI

Kirjoita malli ja sarjanumero alla oleville viivoille, jos satut hukkaamaan laitteen. Numerot löytyvät laitteen takapaneelistä. Voit myös kirjata muita asiaankuuluvia tietoja.

Nimi: \_\_\_\_\_ Puhelin: \_\_\_\_\_  
Osoite: \_\_\_\_\_  
Mallinumero: \_\_\_\_\_ Sarjanumero: \_\_\_\_\_  
Ostopäivämäärä: \_\_\_\_\_ Jälleenmyyjä: \_\_\_\_\_

Maahantuojaja/Importör:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490