
BRUKSANVISNING:
PÅTRYCKBAR HUSHÅLLSREGULATOR PV-30 mbar


Den påtryckbara hushållsregulatorn kopplas till flytgasflaskan enligt följande:

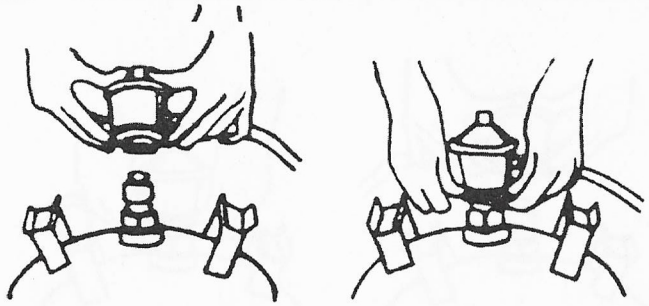

- stäng regulatorn genom att vända dess vipparm så, att eldtecket blir nedåt
- kläm regulatorns svarta låsring uppåt och tryck regulatorn på flaskventilen
- lossa greppet om låsringen och pressa den nedåt med tummarna. Då regulatorn blir kopplad till flaskventilen höres en knäppning.

Innan regulatorn öppnas bör kontrolleras, att flytgasapparatens alla kranar är stängda.


Flytgasslangens anslutning till slangsockeln:

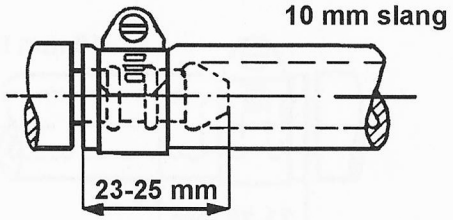

Slanganslutningen bör säkras med slangklämma.

KÄYTTÖOHJE:
PAINETTAVA KOTITALOUSSÄÄDIN PV-30 mbar


Kiinnittäkää nestekaasupullon painettava kotitaloussäädin näin:

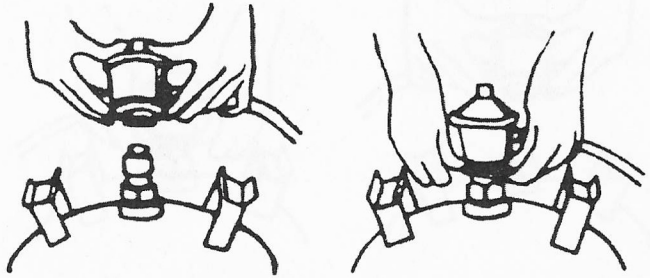

- sulkekaa säädin kääntämällä sulkijan liekkimerkki alaspäin
- kohottakaa säätimen musta lukkorengas yläasentoon ja painakaa säädin pullon venttiilin päälle
- vapauttakaa otteenne lukkorenkaasta ja painakaa sitä peukaloilla alaspäin. Kun säädin lukittuu pulloventtiiliin, kuulette vaimean napsahduksen.

Sulkekaa nestekaasulaitteen hana ennen säätimen avaamista.

Nestekaasuletkun kiinnitys letkuistukkaan:

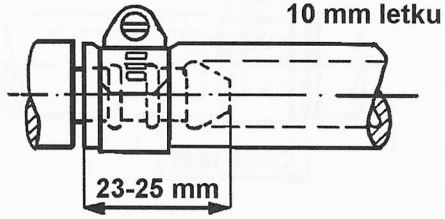

Letkun tiiveys on varmistettava letkunkiristimellä.