

OSALISTA

A	B	C	D	E	F	G
						
X5	X8	X10	X10	X5	X4	X8

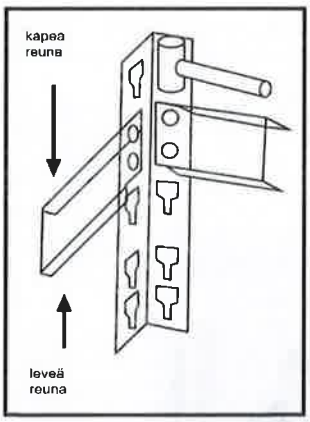

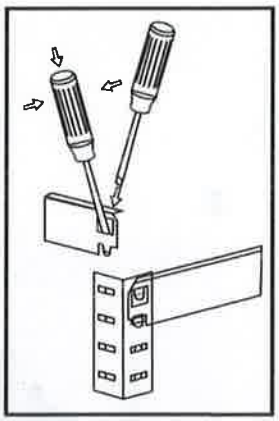


TARVITTAVAT TYÖKALUT (eivät sisälly pakkaukseen)


kumivasara


ruuvimeisseli


suojakäsineet

ASENNUSVAIHEET

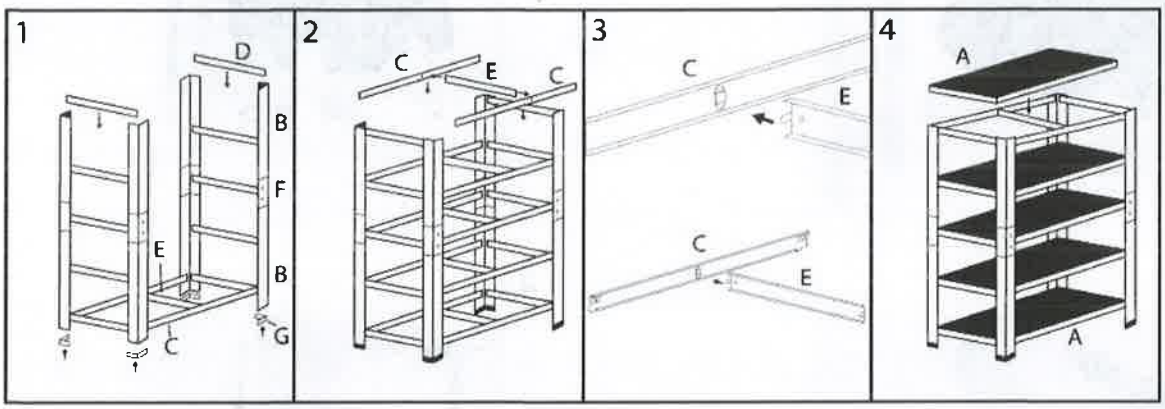

Jos ohjain liikkuu, työnnä ruuvimeisseli loveen ja avaa se taivuttamalla sitä vastakkaiseen suuntaan.

Enimmäiskuormitus 175 kg hyllyä kohti on jaettava tasaisesti hyllylle.

Kuorma on jaettava tasaisesti hyllyille, jotta vältetään lastulevyn vaurioituminen.

Hylly ei sovellu käytettäväksi tiloissa, joissa on korkea kosteus. Kosteus voi vahingoittaa lastulevyä.

OLE HYVÄ JA LUE

Huomio! Älä koskaan ylitä hyllyn maksimikuormitusta (katso ohjeet paketista tai hyllystä). Lisätäksesi hyllyn vakautta, suosittelemme kiinnittämään hyllyn seinään.

1. **Huomio!** Tuote sisältää teräviä reunoja. Käytä suojahanskoja kasatessasi tuotetta.
2. Ole hyvä ja lue ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen kokoamista.
3. Poista kaikki pakkausmateriaali. Tarkasta, että sinulla on kaikki osat ja niiden kunto (katso osalista).
4. **Huomio!** Tarkasta tuote kuljetusvaurioiden varalta ennen kokoamista. Maahantuoja tai valmistaja ei ole vastuussa rikkinäisistä osista kasatusta hyllystä.
5. Kokoa tuote puhtaalla ja tasaisella alustalla. Huomaa, että tuote voi naarmuttaa lattiapintaa.
6. Käytä kumivasaraa, jotta vältät naarmuttamasta tuotteen maalia.

Asennusvaiheet

Teräviä reunoja!

Muista käyttää suojakäsineitä.

1.



2.



3.



4.

