Hammastankotunkki 60"



KD346

TEKNISET TIEDOT

Maatalousnostin 60"

Suurin kuormitus: 3 tonnia (6600 lbs)
Suurin nostokorkeus: 60"

TURVALLISUUSOHJEET

1. Varmista, että nostimen alusta on kova ja tasainen.
2. Varmista, ettei nostin pääse liikkumaan kuormituksen jälkeen.
3. Varmista, että nostovarsi on kuormitettu asianmukaisesti.
4. Varmista, että kuorma on vakaa eikä pääse liikkumaan nostamisen tai laskemisen aikana.
5. Älä työskentele nostetun ajoneuvon alla.
6. Älä vedä kuormaa nostimella. Laske kuorma varovasti.
7. Älä käytä kahvan jatkovarsia.
8. Älä kanna nostinta kahvasta.

KÄYTTÖOHJE

A. KUORMAN NOSTAMINEN

1. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Aseta nostimen jalka kuorman alle, nosta suunnanvaihtosalpa (nro 20) yläasentoon ja varmista, että se lukittuu erityisellä salvalla (nro 18), katso kuva 1. Nosta kahvaa, kunnes se koskettaa kuormaa sopivassa kohdassa. Pysähdy ja varmista, ettei kuorman nostamiselle ole esteitä.

2. Nosta kuormaa tukevasti ja tasaisesti käyttämällä nostokahvaa. Kun kahva on vedetty kokonaan alas, kuulet tunnusomaisen napsahduksen, kun tappi (nro 15) asettuu erityiseen reikään (nro 3). Löysää tällöin kahvaa, jotta tappi voi ottaa kuorman vastaan.

TÄRKEÄÄ

1. Älä käytä jatkovarsia.
2. Pidä aina tukevasti kiinni kahvasta.


B. KUORMAN LASKEMINEN

TÄRKEÄÄ: Nostimessa on oltava vähintään 5 kg:n (110 paunan) kuormitus, jotta se laskeutuu asteittain. Muussa tapauksessa nostovarsi putoaa kokonaan alas. Noudata kaikkia tarvittavia turvallisuusohjeita.

Osalistaus:


1. Yläkiinnikkeen haarukkapultti
2. Yläkiinnikkeen haarukka
3. Teräksinen nostovarsi
4. Teräskahva ja sokka
5. Kahvan hylsy
6. Tappi
7. Kuusiopultti
8. Yhdystanko
9. Pieni liukukappale
10. Ruuvi
11. Jalusta
12. Kiipeämistapin jousi (2 kpl)
13. Kiipeämistappi (2 kpl), VOITELU
14. Poikittaistappi (2 kpl)
15. Suunnanvaihtokytkimen nokkavarsi ja jousi
16. Kantaruuvi ja aluslevy
17. Suunnanvaihtosalpa
18. Suunnanvaihtokytkimen jousi
19. Suuri liukukappale

Kuorman nostaminen



Kuorman laskeminen



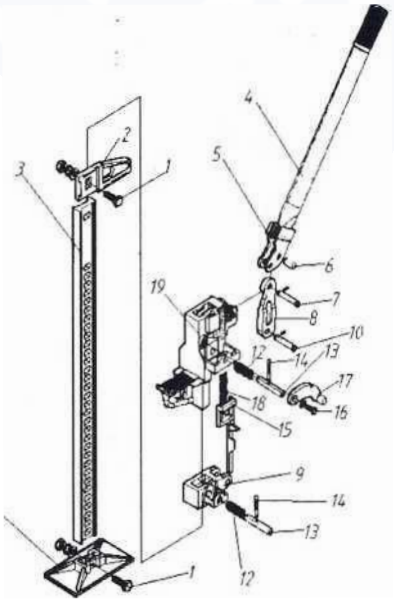

Farmdomkraft 60"



KD346

TEKNISKA DATA

Farmdomkraft 60"

Maximal belastning: 3 ton (6600 lbs)
Maximal lyfthöjd: 60"

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Se till att domkraften står på ett hårt och jämnt underlag.
2. Se till att domkraften inte kan förflytta sig efter belastning.
3. Se till att lyftarmen är korrekt belastad.
4. Se till att lasten är stabil och inte kan förflytta sig under lyftning eller sänkning.
5. Arbeta inte under ett upplyft fordon.
6. Dra inte lasten med domkraften. Sänk lasten försiktigt.
7. Använd inte förlängningar på handtaget.
8. Bär inte domkraften i handtaget.

BRUKSANVISNING

A. LYFTNING AV LAST

1. Följ alla säkerhetsanvisningar. Placera farmdomkraftens fot under lasten, lyft reverseringsspärren (nr 20) till det övre läget och kontrollera att den låses med den särskilda spärren (nr 18), se bild 1. Lyft handtaget tills det kommer i kontakt med lasten på en lämplig punkt. Stanna och kontrollera att det inte finns några hinder för att lyfta lasten.

2. Lyft lasten stadigt och jämnt med lyfthandtaget. När handtaget har dragits helt ned hörs ett karakteristiskt klick när stiftet (nr 15) går in i det särskilda hålet (nr 3). Släpp då efter på handtaget så att stiftet kan bära lasten.

VIKTIGT

1. Använd inte förlängningar.
2. Håll alltid ett stadigt grepp om handtaget.


B. SÄNKNING AV LAST

VIKTIGT: Farmdomkraften måste belastas med minst 5 kg (110 pund) för att sänkas stegvis. Annars faller lyftarmen hela vägen ned. Följ alla nödvändiga säkerhetsanvisningar.

Dellista:


1. Övre fästets gaffelbult
2. Övre fästets gaffel
3. Lyftarm av stål
4. Stålhandtag och sprint
5. Handtagshylsa
6. Sprint
7. Sexkantsbult
8. Förbindningsstång
9. Liten gliddel
10. Skruv
11. Fot
12. Klättersprintens fjäder (2 st)
13. Klättersprint (2 st), SMÖRJNING
14. Tvärgående sprint (2 st)
15. Reverseringsbrytarens kamarm och fjäder
16. Skruv och bricka
17. Reverseringsspärr
18. Reverseringsbrytarens fjäder
19. Stor gliddel

Lyftning av lasten



Sänkning av lasten



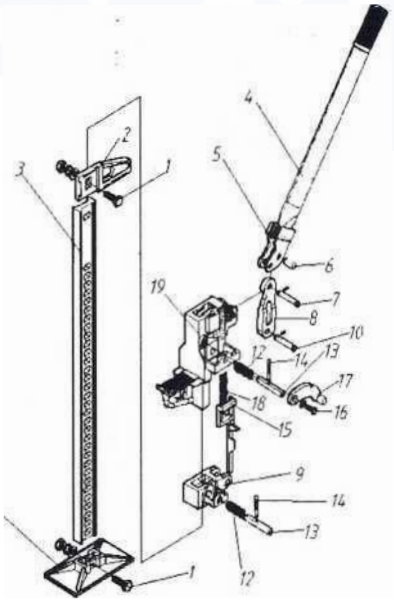

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.
Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Pompa siłownik (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)
Model (oznaczenia handlowe)**:** KD346
Dane produktu: Podnośnik farmerski KD346 60" 3T
Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:
EN ISO 12100:2010
EN 1494:200+A1:2008
Certyfikat o numerze 0B190430.JMTUN65 wydany przez Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca Bella, 243 – Loc Castelo di Serravalle 40053 Valsamoggia BO Italy) z 30.04.2019.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174
03822 Warszawa

Ma Dong Hui, Warszawa,

4.08.2020