Käyttöohje
ARCTIC BRIGHT LED TYÖVALO

Alustavat vaiheet

1. Lue ohje huolellisesti.
2. Tarkista paikallisilta viranomaisilta työvalojen käyttöä ja asianmukaista asennusta koskevat lait.
3. Irroita maadoitusliitäntä akusta (merkitty "-") välttääksesi tahattomat oikosulut ennen kuin yrität kytkeä sähköjohtoja.
4. Vedä uudet johdot olemassa olevien johtojen mukaisesti. Teippaa tarpeen mukaan löysät johdot nippuun.
5. Pidä johdot poissa liikkuvista osista.

Asennusvaiheet

1. Poraa reikä pultin sijoittelua varten pintaan, johon haluat sijoittaa valon.
2. Aseta M10/M8 pultti kannattimen sisään. Kohdista kannake työvalon alustan kanssa. Työnnä M8/M6 pultti kannattimen ja valon kiinnikkeen läpi
3. Aseta ja kiristä jousialuslevy ja mutteri M8 pultilla. Aseta valo porattuun reikään ja kiristä sen M10/M8 aluslevy ja mutteri.
4. Johdot: Punainen (+)VDC / Musta: (-)GND

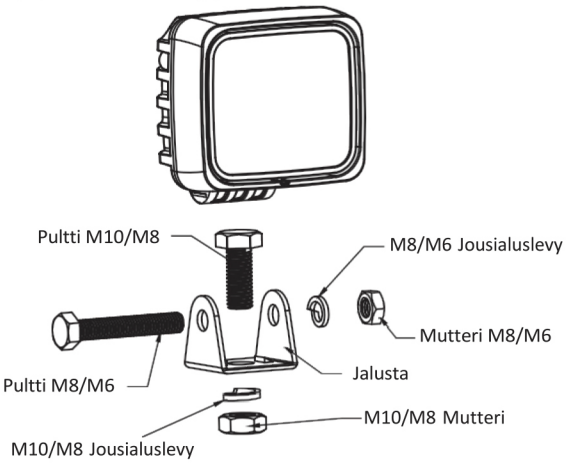

Huom! tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa rakennekuvasta

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Manual
ARCTIC BRIGHT LED WORK LIGHT

Preliminary Steps

1. Read all instructions carefully.
2. Check with state and local authorities for laws governing usage and proper mounting of auxiliary lamps.
3. Disconnect Ground connection from battery (marked "-") to avoid accidental short circuits before attempting to connect electrical wires.
4. Route new wires along existing wiring . Tape as necessary to correct slack.
5. Keep wires away from moving parts.

Mounting Steps

1. Drill a hole for the screw placement on the surface where you would like to put the light accordingly.
2. Insert the M10/M8 screw inside the bracket. Align the bracket with the work light base. Insert the M8/M6 screw through the bracket and light.
3. Place and tighten the spring washer and nut with the M8 screw. Place the light into the drilled hole and tighten its M10/M8 washer and nut.
4. Wiring: Red: (+)VDC / Black: (-)GND

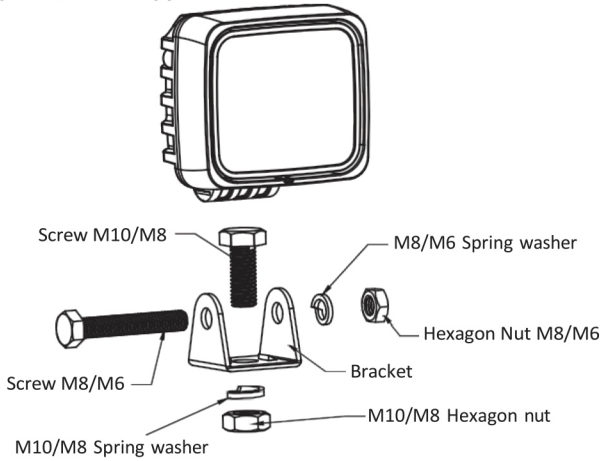

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Obs! Produktens utseende kan avvika från konstruktionsbilden

Bruksanvisning
ARCTIC BRIGHT LED ARBETSLAMPA

Indelande steg:

1. Läs noggrant instruktionerna.
2. Kontrollera lokala myndigheter för användning av arbetslampor och relevanta lagar för korrekt installation.
3. Koppla bort jordningsanslutningen från batteriet (märkt "-") för att undvika oavsiktliga kortslutningar innan du försöker ansluta elledningarna.
4. Dra nya kablar enligt de befintliga kablarna. Tejpa vid behov lösa kablar i bunt.
5. Håll kablarna borta från rörliga delar.

Installationssteg:

1. Borra ett hål för placeringen av bulten på ytan där du vill installera ljuset.
2. Sätt in M10/M8-bulten i fästet. Justera fästet med arbetslampa basen. Tryck M8/M6-bulten genom fästet och lampans fäste
3. Sätt och dra åt fjäderbrickan och muttern med M8-bulten. Sätt lampan i det borrade hålet och dra åt M8/M10-brickan och muttern.
4. kablar: Röd (+) VDC / Svart: (-) GND

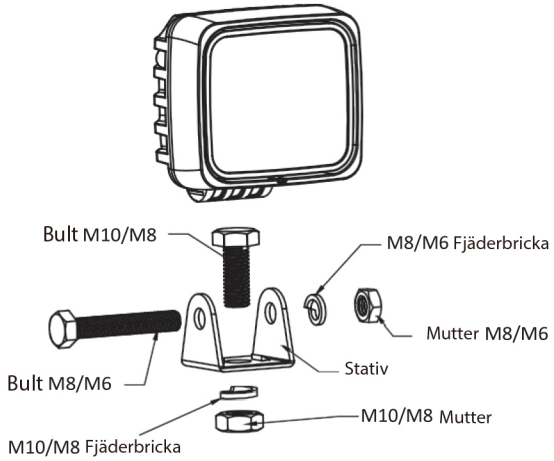

Note! The product appearance may differ from the schematic drawing

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi